



**oxiegen**  
Programmübersicht 2022



## **oxiegen**

Professionelle Verlegeprodukte im System  
für den Fliesen-/Baustoffhandel und Fliesenleger

## ABDICHTEN

Systemlösungen zum Abdichten von Bädern, Duschen, Sanitärräumen, Balkonen, Terrassen, Waschräumen, Großküchen, Waschhallen.




## ENTKOPPELN

Entkopplungsbahnen zur Trennung von tragendem Untergrund und Belag – passend für Fliesen aller Formate auf jungem Estrich, vorhandenen Keramik- oder Kunststoffbelägen und Holz. Ideal zum Sanieren von Bodenflächen.

## SCHALLDÄMMEN

Lösungen für hörbar wirksamen Trittschallschutz unter Fliesenbelägen und zum deutlichen Reduzieren des Körperschalls beim Abdichten von Bade- und Duschwannen.

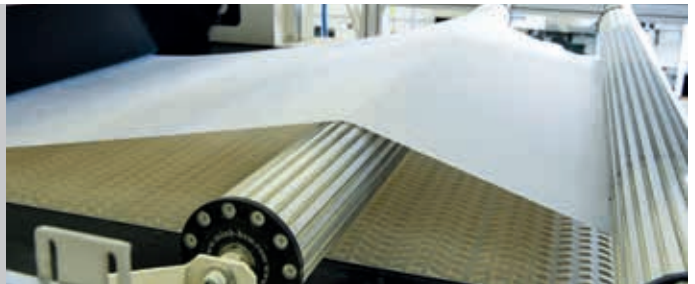

## BAUCHEMIE

Eigene Produktion bauchemischer Produkte wie Fliesenkleber, Fugenmassen, Grundierungen, mit allem notwendigen Zubehör, für eine durchgängige Harmonie im System.

## Was uns auszeichnet – und unseren Kunden nutzt:

### PRODUKTE

Konsequente Fokussierung auf qualitativ hochwertige Lösungen für den Praxisbedarf statt Vielfalt ohne Mehrwert

### ALLEINSTELLUNGSMERKMAL

DIN- und normgerechte Systemlösungen, als „Alles-aus-einer-Hand-Angebot“ aus eigener Produktion und Entwicklung

### VERTRIEB

Ausrichtung auf kompetente persönliche Beratung und die Pflege langfristiger Kundenbeziehungen

### UNTERNEHMEN

Orientierung an der Leitlinie, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden



## Inhaltsverzeichnis

|  |                |  |                |
|--|----------------|--|----------------|
| <b>OXIEGEN</b><br>Professionelle Verlegeprodukte<br>für Fliesenleger und Baustoffhandel  | <b>02 – 03</b> | <b>FORMTEILE – KAPILLARSPERREN,<br/>ECKEN UND PAKETE</b>   | <b>17</b>      |
| <b>ABDICHTBAHNEN</b><br>Absolute Wasserdichte mit Qualitäts-<br>produkten und 10 Jahren Gewährleistung   | <b>06 – 07</b> | <b>BAUCHEMIE – MINERALS</b><br>Mit dem Bereich Bauchemie fügt<br>sich zusammen, was zusammengehört | <b>18 – 21</b> |
| <b>ENTKOPPLUNGSBAHNEN UND<br/>ENTKOPPLUNGSPLATTEN</b><br>Pionier des Entkoppeln.<br>Unsere Matten mit Sand haben<br>Geschichte geschrieben               | <b>08 – 09</b> | <b>BAUCHEMIE –<br/>GRUNDIERUNGEN UND ANSTRICHE</b>   | <b>22</b>      |
| <b>TRITTSCHALLDÄMM- UND ENT-<br/>KOPPLUNGSPLATTEN/-BAHNEN</b><br>Unsere Trittschallschutz-Produkte<br>verhelfen zu einem ruhigeren Leben<br>und Arbeiten | <b>10 – 11</b> | <b>BAUCHEMIE – EXTRA</b>   | <b>23</b>      |
| <b>DICHTBÄNDER</b>   | <b>12 – 13</b> | <b>OXIEGEN LEITLINIE</b>   | <b>24 – 25</b> |
| <b>FORMTEILE –<br/>ECKEN UND MANSCHETTEN</b>   | <b>14 – 16</b> | <b>SONDERPRODUKTE</b>  | <b>26</b>      |
|  |                | <b>ZUBEHÖR</b>   | <b>27</b>      |



## oxiegen

Die ganze Produktpalette  
im Überblick



## Abdichten mit oxiegen **Dichtmacher**

ABDICHTBAHNEN - DICHTBÄNDER - FORMTEILE - MANSCHETTEN - KAPILLARSPERREN

Abdichten unter Fliesen und Platten mit oxiegen bedeutet für Sie: Absolute Wasserdichte mit Qualitätsprodukten und Produkteigenschaften, auf die wir die branchenüblichen 5 Jahre Gewährleistung geben.

Unsere Abdichtbahnen, Dichtbänder und Formteile halten nicht nur das Wasser in Schach, sondern auch die DIN-Norm 18534 im Auge: Sie sind DIN- und regelkonform

und lassen sich einschließlich von Klebern und Dichtmassen als aufeinander abgestimmte Systemlösungen fürs Abdichten im Verbund (AiV) in allen Wassereinwirkungs- und Rissklassen einsetzen.

Überzeugen Sie sich selbst, warum tausende Fliesenleger und Handwerker Tag für Tag auf Abdichtprodukte von oxiegen setzen!

## Abdichtbahnen

**BIBER-BD20**  
Hochleistungsdichtbahn  
100 cm breit, 0,3 mm stark



Scannen und  
mehr erfahren

Zum sicheren Abdichten von Wand- und Bodenflächen in Duschen, Bädern, Großküchen und anderen Nassräumen im Wohn- und Gewerbebereich. Auf allen bauüblichen Untergründen, die zur Belegung mit Fliesen geeignet sind, wird mit dem Systemkleber OX-EINS vollflächig verklebt. Fliesen und Platten können danach ohne Wartezeiten und ohne zusätzliche Zwischenschichten direkt auf der BIBER-BD20 verlegt werden. DIN 18534 gerecht, WE Klassen W0-I bis W3-I.

| Art.-Nr. | VE                | Menge/Palette      | pro m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 11000003 | 30 m <sup>2</sup> | 840 m <sup>2</sup> |                    |
| 11000005 | 5 m <sup>2</sup>  | 270 m <sup>2</sup> |                    |

**BIBER-BD20/SK**  
Hochleistungsdichtbahn  
100 cm breit, 0,35 mm stark



Scannen und  
mehr erfahren

Zum sicheren Abdichten von Wand und Bodenflächen in Duschen und Bädern. Der einseitig aufgetragene Intensivkleber schafft eine sichere Verbindung zu glatten Untergründen. Fliesen und Platten werden ohne Wartezeiten und zusätzliche Zwischenschichten direkt auf der Dichtschicht verlegt. Das ist besonders bei zeitbedrängten Arbeiten und im Trockenbau ideal. Alle Flächen mit dem Spezialvoranstrich OX-SVA vorstreichen. Gemäß DIN 18534. Nicht für den Außenbereich geeignet.

| Art.-Nr. | VE                | Menge/Palette      | pro m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 11000007 | 20 m <sup>2</sup> | 560 m <sup>2</sup> |                    |
| 11000008 | 5 m <sup>2</sup>  | 270 m <sup>2</sup> |                    |

**BIBER-BD20 PLUS**  
Kombi: Abdicht- und  
Entkopplungsbahn  
100 cm breit, 1,8 mm stark



Scannen und  
mehr erfahren

Wird als Abdichtung und Entkopplung auf Böden im Innenbereich in den Beanspruchungsklassen A und C, den WE Klassen W0-I bis W3-I als Sonderkonstruktion sowie im Außenbereich auf Balkon und Terrasse eingesetzt. BIBER-BD20 plus wirkt ferner als Sicherheits- und Gleitebene, wenn Untergründe noch nicht die normale Verlegereife erreicht haben. Zementestriche können ab dem Zeitpunkt der Begehbarkeit und Anhydritestriche ab  $\leq 3\%$  Restfeuchte belegt werden. Auch als wasserdichte Trittschalldämmung in Feuchträumen einsetzbar zudem auch rissüberbrückend (16 dB TVM). Stärke 1,8 mm, Inkl. 8 m Systemdichtband.

| Art.-Nr. | VE               | Menge/Palette      | pro m <sup>2</sup> |
|----------|------------------|--------------------|--------------------|
| 11000011 | 5 m <sup>2</sup> | 200 m <sup>2</sup> |                    |

**BIBER-TB40**  
Abicht- und Entkopplungsbahn  
100 cm breit, 0,6 mm stark



Scannen und  
mehr erfahren

BIBER-TB40 wird vorwiegend zur sicheren und funktionellen Abdichtung auf Balkonen, Terrassen und in Nassräumen eingesetzt. Fliesen- oder Natursteinbeläge werden in üblicher Verlegetechnik direkt auf BIBER-TB40 verlegt.

Das untere, spezielle Vlies gewährleistet die sichere Entkopplung des Belages. Spannungen und Längenänderungen aus dem Untergrund werden auch bei extremen Temperaturwechseln abgebaut. Inkl. 25 m Systemdichtband 0,6 mm Stärke.

| Art.-Nr. | VE                | Menge/Palette      | pro m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 11000004 | 15 m <sup>2</sup> | 420 m <sup>2</sup> |                    |
| 11000006 | 5 m <sup>2</sup>  | 270 m <sup>2</sup> |                    |



## Entkoppeln mit oxiegen **Pionier**

ENTKOPPLUNGSBAHNEN – ENTKOPPLUNGSPLATTEN – MULTIFUNKTIONSBAHNEN

Wir sind Pioniere des Entkoppelns. Unsere Matten mit Sand haben in diesem Umfeld Geschichte geschrieben – und wir schreiben diese Erfolgsgeschichte stetig weiter. Unsere Entkopplungsbahnen trennen den Belag vom tragenden Untergrund und fangen wie eine Gleitschicht beim Brückenbau Bewegungen des Untergrunds auf. Sie sind ohne Formateinschränkungen sofort auf Heizestrich

verlegbar und benötigen kein vorheriges Aufheizen. Ein zusätzlicher Mehrwert: Dehnfugen aus dem Estrich müssen nicht an gleicher Stelle im Belag übernommen werden, was insbesondere bei größeren Formaten mehr Gestaltungsoptionen, ohne unnötiges Zerschneiden von Fliesen und Platten, zulässt.



## Entkopplungsbahnen und Trittschallbahnen/-platten

### **PANTHER-QE10** Hochleistungs-Entkopplungsbahn 100 cm breit, 1,3 mm stark



Scannen und  
mehr erfahren

Einzusetzen im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich auf Bodenflächen aus Holz, Beton, Estrich (auch Heizestrich) alten Fliesenbelägen udgl. im Innenbereich. Ideal zum Einsatz bei Sanierungen, wenn geringe Einbauhöhe gefordert ist. Als Sicherheits- und Gleitebene, wenn Untergründe noch nicht die normale Verlegereife erreicht haben, noch horizontale Längenänderungen erwartet werden, wenn Risse im Untergrund überbrückt werden müssen oder wenn Mischuntergründe sicher belegt werden sollen. Rissüberbrückend, Trittschallverbesserungsmaß 16 db, Stärke 1,3 mm

| Art.-Nr. | VE                | Menge/Palette      | pro m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 12000001 | 10 m <sup>2</sup> | 280 m <sup>2</sup> |                    |

### **PANTHER-IQ200** Hochleistungs-Entkopplungsbahn, selbstklebend 100 cm breit, 1,4 mm stark



Scannen und  
mehr erfahren

Eigenschaften wie PANTHER-QE10. Zur einfachen und schnellen Montage zusätzlich rückseitig mit einem hochwertigen Haftkleber beschichtet.

Wird eingesetzt auf ebenen, oberflächentrockenen und staubfreien Bodenflächen aus Holz, Beton, Estrichen, Fliesenbelägen, Kunststoffbelägen wie Linoleum, PVC, Beschichtungen. Zum Herstellen entkoppelter Beläge aus keramischen Fliesen, Platten und Natursteinen. Ideal zum Einsatz bei Sanierungen, wenn geringe Einbauhöhen gefordert sind. Rissüberbrückend, Trittschallverbesserungsmaß 16 db, Stärke 1,4 mm.

| Art.-Nr. | VE                | Menge/Palette      | pro m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 12000002 | 10 m <sup>2</sup> | 280 m <sup>2</sup> |                    |

### **OX-EK100** Leichte Entkopplungsbahn 100 cm breit



OX-EK100 ist eine leichte Entkopplungsbahn für einfache Anwendungen. Sie besteht aus 2 Vliesstoffen, zwischen die ein stabiles Gewebe eingefügt ist. OX-EK100 kann nach dem fachgerechten Einbau auf stabile, nicht schwingende und nicht verformbare Untergründe, mit quadratischen Fliesen der Formate 10 × 10 cm bis 40 × 40 cm belegt werden.

| Art.-Nr. | VE                | Menge/Palette      | pro m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 13000033 | 30 m <sup>2</sup> | 840 m <sup>2</sup> |                    |

### **OX-AE200** Entkopplungsbahn mit Folieneinlage 100 cm breit



Scannen und  
mehr erfahren


OX-AE200 ist eine gewebearmierte Entkopplungsbahn für Böden und Wände. Zusätzlich als Abdichtung bei mäßiger Beanspruchung gemäß ZDB Merkblatt einsetzbar. OX-AE200 schützt Untergründe sicher vor Feuchtigkeit, ist jedoch keine Abdichtung im Sinne der gültigen Bau-Regelliste.

| Art.-Nr. | VE                | Menge/Palette      | pro m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 12000006 | 30 m <sup>2</sup> | 840 m <sup>2</sup> |                    |

## Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten

### PANTHER-QE30/P Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte

Plattenmaße: 80 × 100/50 x 80 cm, 3 mm stark  
17 dB Trittschallverbesserungsmaß



Scannen und  
mehr erfahren


Bodenflächen aus Holz, Beton, Estrichen (auch Heizestrichen), Fliesen u. dgl. im Innenbereich. Zum Herstellen wiederaufnehmbarer, schallreduzierter Beläge aus keramischen Fliesen und Platten, Naturstein, Laminat und Parkett.

Ideal zum Einsatz bei Sanierungen, wenn geringe Einbauhöhen gefordert sind.

| Art.-Nr. | VE                  | Menge/Palette      | pro m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 12000004 | 0,80 m <sup>2</sup> | 180 m <sup>2</sup> |                    |
| 12000005 | 0,40 m <sup>2</sup> | 180 m <sup>2</sup> |                    |

### PANTHER-QE30/SK Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte – selbstklebend

Plattenmaße: 80 × 100/50 x 80 cm, 3 mm stark



Scannen und  
mehr erfahren

Formate, Beschaffenheit, Leistung und Einsatzbereiche wie PANTHER-QE30/P. Zur einfachen und schnellen Montage rückseitig mit einem hochwertigen Haftkleber beschichtet. Ideal zum Einsatz bei Sanierungen, wenn geringe Einbauhöhen gefordert sind.

| Art.-Nr. | VE                  | Menge/Palette      | pro m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 12000007 | 0,80 m <sup>2</sup> | 180 m <sup>2</sup> |                    |
| 12000003 | 0,40 m <sup>2</sup> | 180 m <sup>2</sup> |                    |



Das neue Produktionswerk mit Bürotrakt



Mörtelwerk



Produktionshalle



## Schallschutz mit oxiegen **Schalldämmer**

TRITTSCHALL-DÄMMPLATTEN – MULTIFUNKTIONSBAHNEN – SANITÄRDICHTBÄNDER MIT SCHALLSCHUTZ

Dünnschichtige Trittschallschutz-Produkte unter Fliesenbelägen verhindern mit hohen Dämmwerten, dass Ihren Kunden in den Ohren klingt, was über oder neben ihnen passiert. Im Büro oder Zuhause.

Basis dieser außerordentlichen Leistungsfähigkeit unserer Schallschutzprodukte ist eine abgestimmte Kombination

aus außenliegenden leichten Fasern und einem schweren Innenkern aus gebundenem Mineral.

Das Ergebnis der direkt unter dem Belag eingebauten Trittschallschutzmatten verhilft Ihren Kunden zu einem ruhigeren Leben und Arbeiten – und Ihnen zu zufriedenen Kunden.

## Dichtbänder

### OX-PE120 Premiumdichtband 12 cm breit



Scannen und  
mehr erfahren

Der neuartige und bisher einmalige Verbund ermöglicht den universellen Einsatz. Für die sichere und langfristig haltbare Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen in oxiegen Abdichtsystemen und in der Kombination mit allen OX- und BIBER Abdichtsystemen. OX-PE120 erfüllt die Anforderungen der Beanspruchungsklassen A, B und C und der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I im Innen- und Außenbereich.

| Art.-Nr. | VE     | Menge/Palette | pro lfm |
|----------|--------|---------------|---------|
| 13000021 | 50 lfm | 9.600 lfm     |         |
| 13000022 | 10 lfm | 5.400 lfm     |         |

### OX-PE120/MF Premiumdichtband 12 cm breit, mit dem Mittelknick für den besonders einfachen und passgenauen Einbau.



Scannen und  
mehr erfahren

OX-PE120/MF ist das innovative Dichtband mit Mittelknick von oxiegen. Der neuartige und bisher einmalige Verbund ermöglicht den universellen Einsatz. Für die sichere und langfristig haltbare Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen in oxiegen Abdichtsystemen und in der Kombination mit allen OX- und BIBER Abdichtsystemen. OX-PE120/MF erfüllt die Anforderungen der Beanspruchungsklassen A, B und C und der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I im Innen- und Außenbereich.

| Art.-Nr. | VE     | Menge/Palette | pro lfm |
|----------|--------|---------------|---------|
| 13000029 | 50 lfm | 9.600 lfm     |         |
| 13000031 | 10 lfm | 5.400 lfm     |         |

### OX-SDB120 Sanitär dichtband 12 cm breit



Scannen und  
mehr erfahren

Hochwertige Vlies-/Folienkombination mit hohem Quer- und Längsdehnungspotential. Mit einem einseitigen Klebestreifen zum einfachen und sicheren Ankleben an Metall, Kunststoff, Holz und dergleichen ausgestattet. Die innenliegende Folie ist so gewählt, dass selbst bei einer Dehnung  $\geq 400\%$  die Funktion und Dichtheit von OX-SDB120 sicher gegeben ist. In der Kombination mit OX-Abdichtungssystemen in den Beanspruchungsklassen A und C sowie in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I einsetzbar.

| Art.-Nr. | VE     | Menge/Palette | pro lfm |
|----------|--------|---------------|---------|
| 13000028 | 25 lfm | 4.800 lfm     |         |

### OX-SDB120 PLUS Sanitär dichtband 12 cm breit



Scannen und  
mehr erfahren

Wie OX-SDB120, jedoch mit zusätzlichem Schallschutzstreifen. Zum sicheren Ein- und Abdichten von Objekten wie Bade- und Duschwannen. Der integrierte Schallschutzstreifen entspricht den Vorgaben in Anlehnung an die DIN 4109 und gewährleistet die deutliche Reduzierung des Körperschalls. In der Kombination mit OX-Abdichtungssystemen wie Abdichtbahnen, OX-FDF, OX-ZWEI oder OX-FS 1K in Beanspruchungsklassen A und C sowie in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I einsetzbar.

| Art.-Nr. | VE     | Menge/Palette | pro lfm |
|----------|--------|---------------|---------|
| 13000032 | 10 lfm | 1.500 lfm     |         |

## Dichtbänder

### WIM-SK120 Profil-Premium-Dichtband 12 cm breit



Scannen und  
mehr erfahren

WIM-SK120 ist das mit dem Mittelfalz versehene und einseitig mit Intensivkleber beschichtete, selbstklebende Profil-Premium Dichtband im oxiegen WIM Programm. Grundlage und Träger des Intensivklebers ist das erfolgreiche Dichtband OX-PE120/MF. Die mittig geteilte Abdeckfolie und der Knick in der Mitte, erleichtern den Einbau in allen Boden-Wandübergängen. Nicht für den Außenbereich zulässig.

| Art.-Nr. | VE     | Menge/Palette | pro lfm |
|----------|--------|---------------|---------|
| 13000027 | 25 lfm | 4.800 lfm     |         |

### OX-HFB30 Hinterfugenband 3 cm breit, einseitig selbstklebend



Scannen und  
mehr erfahren

OX-HFB/30 ist ein gewebtes Band aus einer hochfesten Polyethylen-Faser mit hervorragenden mechanischen, chemischen und physikalischen Eigenschaften. OX-HFB/30 wird als selbstklebendes Hinterfugenband auf bereits verlegte Dichtbänder und Abdichtungen in allen Bereichen eingebaut. Diese schützen sicher die unter OX-HFB/30 liegende Abdichtung vor mechanischer Beschädigung bei Wartungsarbeiten, wie etwa bei der Erneuerung von Dehn- und Anschlussfugen.

| Art.-Nr. | VE    | Menge/Palette | pro lfm |
|----------|-------|---------------|---------|
| 17000014 | 6 lfm | -             |         |

### BIBERBAND-MS120 Mittelstreifendichtband 12 cm breit



Scannen und  
mehr erfahren

BIBERBAND-MS120 ist ein Standard-Dichtband mit einem 7 cm Dichtstreifen auf einem 12 cm breitem Vliesträger. Es wird zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich in Verbindung mit Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten eingesetzt.

| Art.-Nr. | VE     | Menge/Palette | pro lfm |
|----------|--------|---------------|---------|
| 13000005 | 50 lfm | 9.600 lfm     |         |
| 13000006 | 10 lfm | 5.400 lfm     |         |

### OX-120/70G Mittelstreifendichtband 12 cm breit



Scannen und  
mehr erfahren


OX-120/70G ist ein Standard-Dichtband mit einem 7 cm Dichtstreifen auf einem 12 cm breitem Gewirkesträger. Es wird zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich in Verbindung mit Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten eingesetzt.

| Art.-Nr. | VE     | Menge/Palette | pro lfm |
|----------|--------|---------------|---------|
| 13000017 | 50 lfm | 9.600 lfm     |         |
| 13000018 | 10 lfm | 5.400 lfm     |         |

## Formteile – Ecken und Manschetten

### OX-120/70G u. OX-MS-120/I90

Ecken



### OX-120/70G u. OX-MS-120/A90

Ecken



Scannen und mehr erfahren

Vorgefertigte Formteile zum einfachen und sicheren Abdichten von 90° Innen- und Außenecken innerhalb von Abdichtungen in Feucht- und Nassräumen. Passend zu den Mittelstreifen-Dichtbändern OX-120/70 G und OX-MS120.


| Ausführung           | Art.-Nr. | VE             | Stk. |
|----------------------|----------|----------------|------|
| OX-120/70G Innenecke | 14000012 | 25 Stk./Karton |      |
| OX-120/70G Außenecke | 14000013 | 25 Stk./Karton |      |
| OX-MS-120 Innenecke  | 14000014 | 25 Stk./Karton |      |
| OX-MS-120 Außenecke  | 14000015 | 25 Stk./Karton |      |

### BIBERECKEN

BIBERECKE-I90



BIBERECKE-A90



Scannen und mehr erfahren

BIBERECKEN-I90 und -A90 werden in Innen- und Außenecken innerhalb von Abdichtungen in Feucht- und Nassräumen und auf Balkonen und Terrassen eingebaut. Sie sind ein Bestandteil des BIBER-BD20 Abdichtsystem. BIBERECKEN-I90 und -A90 sind bauaufsichtlich geprüft und in den Beanspruchungsklassen A, B und C zugelassen. Das schließt gleichzeitig die Eignung für die in den ZDB-Merkblättern genannten Beanspruchungsklassen und den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I mit ein.

| Ausführung | Art.-Nr. | VE             | Stk. |
|------------|----------|----------------|------|
| Innenecke  | 14000006 | 25 Stk./Karton |      |
| Außenecke  | 14000007 | 25 Stk./Karton |      |

### WIM-ECKEN

WIM-I90



WIM-A90



Scannen und mehr erfahren

Vlies/Folienkombination mit hohem Quer- und Längsdehnungspotential. Extra geschmeidig mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften. WIM-ECKEN sind werksseitig vorgefertigte Formteile im innovativen Format und fester Bestandteil aller oxiegen Abdichtsysteme. Sie werden in allen Beanspruchungsklassen A, B und C der Bauregelliste und in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I im Innen- und Außenbereich eingesetzt.

| Ausführung | Art.-Nr. | VE             | Stk. |
|------------|----------|----------------|------|
| Innenecke  | 14000020 | 25 Stk./Karton |      |
| Außenecke  | 14000019 | 25 Stk./Karton |      |


### WIM-ECKEN

selbstklebend

WIM-I90, selbstklebend



WIM-A90, selbstklebend



Scannen und mehr erfahren


Vlies/Folienkombination mit hohem Quer- und Längsdehnungspotential. Extra geschmeidig mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften. WIM-ECKEN selbstklebend sind werksseitig vorgefertigte Formteile im innovativen Format, auf der Rückseite mit einem Haftkleber beschichtet und fester Bestandteil aller oxiegen Abdichtsysteme.

| Ausführung | Art.-Nr. | VE             | Stk. |
|------------|----------|----------------|------|
| Innenecke  | 14000024 | 25 Stk./Karton |      |
| Außenecke  | 14000025 | 25 Stk./Karton |      |


## Formteile – Ecken

### OX-PE120 ECKEN

OX-PE120-I90



OX-PE120-A90



Scannen und mehr erfahren

Vlies/Folienkombination mit hohem Quer- und Längsdehnungspotential. Extra geschmeidig mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften. OX-PE/I90 und A90 sind werksseitig vorgefertigte Formteile zur sicheren Abdichtung von Innen- und Außenecken. Der neuartige und bisher einmalige Verbund ermöglicht den universellen Einsatz. Sie werden in allen Beanspruchungsklassen A, B und C der Bauregelliste und in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I im Innen- und Außenbereich eingesetzt.

| Ausführung | Art.-Nr. | VE             | Stk. |
|------------|----------|----------------|------|
| Innenecke  | 14000017 | 25 Stk./Karton |      |
| Außenecke  | 14000018 | 25 Stk./Karton |      |

### OX-SE/A90

Sanitäraußenecke, selbstklebend



Scannen und mehr erfahren

Speziell zum Einbau an Dusch- und Badewannen, die an eine Ablage angrenzen oder bodengleich eingebaut werden. Der im 90° Winkel ausgebildete, hintere Schenkel ist nur 30 mm hoch und selbstklebend ausgerüstet. OX-SE/A90 wird eingesetzt in oxiegen Abdichtsystemen. OX-SE/A90 erfüllen die Vorgaben der Beanspruchungsklassen A und C und auch aller Wassereinwirkungsklassen der DIN 18534.

| Ausführung | Art.-Nr. | VE             | Stk. |
|------------|----------|----------------|------|
| Außenecke  | 14000033 | 25 Stk./Karton |      |

### OX-STUFENECKEN



Scannen und mehr erfahren

Stufenecken sind werksseitig vorgefertigte Formteile mit 20 bzw. 28 mm Versatz zum einfachen und sicheren Abdichten stufiger Eckbereiche in bodengleichen, gefliesten Duschen. Sie erfüllen die Vorgaben der Beanspruchungsklassen A, B und C und auch aller Wassereinwirkungsklassen der DIN 18534.

| Ausführung                | Art.-Nr. | VE             | Stk. |
|---------------------------|----------|----------------|------|
| OX-Stufenecke rechts h=20 | 14000027 | 25 Stk./Karton |      |
| OX-Stufenecke rechts h=28 | 14000028 | 25 Stk./Karton |      |
| OX-Stufenecke links h=20  | 14000029 | 25 Stk./Karton |      |
| OX-Stufenecke links h=28  | 14000030 | 25 Stk./Karton |      |

### OX-WAE120

### OX-WAE180

Eckstücke



Scannen und mehr erfahren

OX-WAE120/180 erleichtern die einfache und sichere Abdichtung von Bade- und Duschwannen (gem. DIN 18534/Teil 5) in der Kombination mit OX-SDB120 oder OX-SDB120 plus. Die ergonomisch gestaltete, rechtwinkelige Wannenausgleichsecke wird mit der selbstklebenden Seite auf die Wannenecken geklebt, so dass die Dichtbänder in einem Stück und ohne Überlappung eingebaut werden können.

| Ausführung        | Art.-Nr. | VE             | Stk. |
|-------------------|----------|----------------|------|
| OX-WAE120 r=12 mm | 14000031 | 30 Stk./Karton |      |
| OX-WAE180 r=18 mm | 14000032 | 30 Stk./Karton |      |

## Formteile – Manschetten

**BIBER-TM**  
Trichtermanschette  
Format: 25 × 25 cm  
Ø 50/70/90 mm



Scannen und  
mehr erfahren

Zum sicheren Eindichten von Leerrohren, Bodeneinläufen und Rohrdurchführungen in Wänden, Böden und Decken. Mit ausgeformtem Kragen, Durchmesser des Trichters nach Kundenwunsch.

| Art.-Nr. | VE             | Stk. |
|----------|----------------|------|
| 14000008 | 10 Stk./Karton |      |

**OX-RM120**  
Rohrmanschette Spezial




Scannen und  
mehr erfahren

OX-RM120 ist eine runde Dichtmanschette, an die mittig eine Hülse aus EPDM angespritzt ist. Die Hülse ist innen mit stufenartigen Rillen versehen. Wird OX-RM120 auf eine aus der Wand herausgeführten Rohrverlängerung aufgeschoben, so dichten die inneren stufenartigen Rillen sicher gegen anstehendes Wasser ab.

| Art.-Nr. | VE             | Stk. |
|----------|----------------|------|
| 14000009 | 25 Stk./Karton |      |

**WIM-SWM120**  
Quadratische Sanitär Wandmanschette  
Format: 12 × 12 cm



Scannen und  
mehr erfahren

Mit extra dehnfähigem Mittelteil. Sie besteht aus einer zwischen zwei PE-Vliesstoffen eingebundenen EPDM Folie. Diese Folie zeichnet sich durch ein exzellentes Dehn- und Rückstellvermögen aus. Dadurch wird die aus der Wand geführte Rohrverlängerung immer dicht umschlossen, auch wenn WIM-SWM120 beim Überstreifen über volumige Verschlussstopfen stark gedehnt wurde. WIM-SWM120 erfüllt die Anforderungen der DIN 18534 in exzellenter Art und Weise.

| Art.-Nr. | VE             | Stk. |
|----------|----------------|------|
| 14000021 | 25 Stk./Karton |      |

**WIM-SWM120/SK**  
Selbstklebende  
Sanitär Wandmanschette  
Format: 12 × 12 cm




Scannen und  
mehr erfahren

WIM-SWM120/SK ist wie die WIM-SK120, die für die einfache Montage rückseitig mit einem hochwertigen Haftkleber beschichtet ist. WIM-SWM120/SK erfüllt die Anforderungen der DIN 18534 in exzellenter Art und Weise.

| Art.-Nr. | VE             | Stk. |
|----------|----------------|------|
| 14000022 | 25 Stk./Karton |      |

**WIM-BRM200/WIM-BRM300**  
Bodenmanschetten mit extra  
dehnfähigem Mittelteil  
Format: 200 × 200/300 × 300 mm



Scannen und  
mehr erfahren

Scannen und  
mehr erfahren

WIM-BRM200/BRM300 sind Bodenmanschetten mit einem extra dehnfähigem Mittelteil zum sicheren Andichten von Leerrohren u. dgl. Sie bestehen aus einer zwischen zwei PE-Vliesstoffen eingebundenen EPDM Folie. Diese Folie zeichnet sich durch ein exzellentes Dehn- und Rückstellvermögen aus. Rohrdurchmesser BRM200 (50–80 mm), BRM300 (80–120 mm)

| Ausführung | Art.-Nr. | VE             | Stk. |
|------------|----------|----------------|------|
| WIM-BRM200 | 14000023 | 10 Stk./Karton |      |
| WIM-BRM300 | 14000026 | 10 Stk./Karton |      |



## Formteile – Kapillarsperren, Ecken und Pakete

### OX-KPS/S UND OX-KPS/V Kapillarsperre



100 cm Standardlänge



150 cm Standardlänge



Scannen und  
mehr erfahren

OX-KPS/S verhindert die kapillare Wasserwanderung aus Feuchträumen in angrenzende Trockenräume und wird vornehmlich im Türbereich eingebaut. OX-KPS/V verhindert die kapillare Wasserwanderung aus Feuchträumen in angrenzende Trockenbereiche- und räume und wird vornehmlich im Übergang gefliester Duschen zum Trockenbereich eingebaut.

| Ausführung      | Art.-Nr. | VE     | Stk. |
|-----------------|----------|--------|------|
| OX-KPS/S, 6 mm  | 14000001 | 1 Stk. |      |
| OX-KPS/S, 8 mm  | 14000034 | 1 Stk. |      |
| OX-KPS/S, 10 mm | 14000035 | 1 Stk. |      |
| OX-KPS/S, 12 mm | 14000036 | 1 Stk. |      |


### OX-KPS/V DICHTBANDSTREIFEN



Scannen und  
mehr erfahren

| Art.-Nr. | VE             | Stk. |
|----------|----------------|------|
| 14000002 | 25 Stk./Karton |      |

### OX-KPS-ECKVERBINDER/-WANDABSCHLUSS/-WANDVERBINDER



Scannen und  
mehr erfahren

| Ausführung           | Art.-Nr. | VE     | Stk. |
|----------------------|----------|--------|------|
| OX-KPS/Eckverbinder  | 14000004 | 1 Stk. |      |
| OX-KPS Wandabschluss | 14000005 | 1 Stk. |      |
| OX-KPS Wandverbinder | 14000003 | 1 Stk. |      |

### OX-KPS PAKETE

| Ausführung   | Art.-Nr. | VE      | €/Stk. |
|--|----------|---------|--------|
| <b>Paket 1</b><br>Inhalt: 1 × OX-KPS/V,<br>2 × OX-KPS Wand-<br>verbinder, 310 ml.<br>OX-MSIK   | 17000015 | 1 Paket |        |
| <b>Paket 2</b><br>Inhalt: 2 × OX-KPS/V,<br>2 × OX-KPS Wand-<br>anschluss, 1 × OX-KPS<br>Eckverbinder, 310 ml<br>OX-MSIK                            | 17000016 | 1 Paket |        |
| <b>Paket 3</b><br>Inhalt: 3 × OX-KPS/V,<br>2 × OX-KPS Wand<br>verbinder, OX-KPS-<br>Wandanschluss,<br>2 × OX-KPV Eckverbin-<br>der, 310 ml OX-MSIK | 17000017 | 1 Paket |        |



Bauchemie von oxiegen  
**Systemanbieter! Lösungen für die Praxis,  
statt Vielfalt ohne Mehrwert.**

GRUNDIERUNGEN – FLIESENKLEBER – FLÄCHENABDICHTUNGEN – SPACHELMASSEN

Mit dem Bereich Bauchemie fügt sich zusammen, was zusammengehört: Bahnen, Matten, Manschetten, Ecken und Dichtbänder auf der einen, Fliesenkleber, Dichtungsschlämme, Nivelliermassen, Reparaturmörtel, Grundierungen und Spachtelmassen auf der anderen Seite.

Unser 2018 gebautes Mörtelwerk hat dafür gesorgt, dass Lücken im Sortiment geschlossen und wir vom Nischen-Anbieter zum Systemanbieter geworden sind: Wir entwickeln und produzieren nahezu unser gesamtes Sortiment selbst und bestimmen so sämtliche Stellschrauben für Qualität und Zuverlässigkeit in eigener Verantwortung.

## Bauchemie – Minerals

### OX-EINS

System Flex-Fliesenkleber C2 TE S1



Scannen und mehr erfahren

OX-EINS ist der geprüfte Systemkleber in allen oxiegen Bahnen-Abdichtungssystemen und auch zum Verkleben von Dichtbändern und Formteilen in W0-I bis W2-I bestens geeignet. Verklebung auf jungen Estrichen und kritischen Untergründen.

Er ist ein besonders leistungsstarker und flexibler Systemfliesenkleber mit einer zügigen Festigkeitsentwicklung und somit bestens geeignet zur sicheren Verlegung aller Fliesenformate. Das schließt die modernen Großformate mit ein.

| Art.-Nr. | VE    | Menge/Palette | pro kg |
|----------|-------|---------------|--------|
| 16000001 | 25 kg | 1.050 kg      |        |

### OX-ZEHN

Flexkleber C2 TE S1



Scannen und mehr erfahren

OX-ZEHN wird als Dünnbettmörtel zur Verlegung von Fliesen und Platten aus Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut sowie Klinker, Betonwerkstein und auch dunklen, nicht durchscheinenden Natursteinmaterialien eingesetzt. OX-ZEHN ist auch geeignet zur Fliesenverlegung auf allen oxiegen-Abdichtungssystemen und zur Verlegung der oxiegen Entkopplungsbahnen und Trittschall-dämmplatten. OX-ZEHN ist aufgrund seiner Verformbarkeit auch für die Verlegung von Großformaten bestens geeignet.

| Art.-Nr. | VE    | Menge/Palette | pro kg |
|----------|-------|---------------|--------|
| 16000004 | 25 kg | 1.050 kg      |        |

### OX-ZWANZIG

Fliesenkleber C2 TE



Scannen und mehr erfahren

OX-ZWANZIG ist auf allen bauüblichen, tragfähigen und formstabilen Untergründen, wie Beton, Zement-, Anhydrit- und Trockenestrichen, Gipskartonplatten, Wandputzen und im Innen- und Außenbereich einsetzbar. In hoch beanspruchten Bereichen, im Innen- und Außenbereich, auf beheizten Flächen sowie zur Verlegung keramischer Großformate kann OX-ZWANZIG unter Zugabe der Kunststoffdispersion OX-ZWEI-FK im angegebenen Mischungsverhältnis als hochflexibler zweikomponentiger Fliesenkleber der Klasse S2 eingesetzt werden.

| Art.-Nr. | VE    | Menge/Palette | pro kg |
|----------|-------|---------------|--------|
| 16000005 | 25 kg | 1.050 kg      |        |

### OX-ZWANZIG/2K

Hochflexibler Fliesenkleber C2 S2



Scannen und mehr erfahren

OX-ZWANZIG-2K ist ein Kombinationsprodukt und wird im abgestimmten Verhältnis 25 kg OX-ZWANZIG plus 5 kg OX-ZWEI/FK geliefert. OX-ZWANZIG-2K ist ein zementbasierter hochflexibler S2 Fliesenkleber mit normaler Festigkeitsentwicklung.

| Art.-Nr. | VE      | Menge/Palette | pro kg |
|----------|---------|---------------|--------|
| 16000007 | 25+5 kg | 1.050 kg      |        |

## Bauchemie – Minerals

### OX-ZWEI 2K Flexible Dichtungsschlämme



Scannen und  
mehr erfahren

OX-ZWEI ist eine neuartige, flexible, zweikomponentige, naht- und fugenlose mineralische Flächenabdichtung und wird zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. OX-ZWEI entspricht den Vorgaben für Abdichtungen im Verbund (AIV) gemäß DIN 18535 Teil 3 in den Wassereinwirkungsklassen W1-B und W2-B bis 10 m Wassersäule. Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Laubengängen gemäß DIN 18531 Teil 5.

| Art.-Nr.          | VE    | Menge/Palette | pro kg |
|-------------------|-------|---------------|--------|
| 15000003          | 32 kg | 768 kg        |        |
| 15000005          | 10 kg | 400 kg        |        |
| Flüssigkomponente |       |               |        |
| 15000006          | 8 kg  | -             |        |
| 15000007          | 5 kg  | -             |        |

### OX-FS1K 1K Flexible Dichtungsschlämme



Scannen und  
mehr erfahren

OX-FS1K wird zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. OX-FS1K entspricht den Vorgaben für Abdichtungen im Verbund (AIV) gemäß DIN 18535 Teil 3 in den Wassereinwirkungsklassen W1-B und W2-B bis 10 m Wassersäule. Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Laubengängen gemäß DIN 18531 Teil 5.

| Art.-Nr. | VE    | Menge/Palette | pro kg |
|----------|-------|---------------|--------|
| 16000003 | 20 kg | 840 kg        |        |

### OX-SP35 Fließspachtel, Ausgleichsmasse



Scannen und  
mehr erfahren

OX-SP35 ist eine zementgebundene schwindkompensierte und selbstnivellierende Spachtel- und Ausgleichsmasse für mineralische Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Auch für beheizte Konstruktionen geeignet. OX-SP35 kann in einem Arbeitsgang in Schichtdicken von 3 bis 35 mm appliziert werden.

| Art.-Nr. | VE    | Menge/Palette | pro kg |
|----------|-------|---------------|--------|
| 16000006 | 25 kg | 1.050 kg      |        |

### OX-SRM Standfeste Reparatur- und Spachtelmasse



Scannen und  
mehr erfahren

OX-SRM ist ein schwindkompensierter, faserarmerter, zementbasierter Reparaturmörtel mit extrem schneller Festigkeitsentwicklung. Er bindet das Anmachwasser innerhalb kurzer Zeit, so dass zügig modelliert und weitergearbeitet werden kann. OX-SRM bildet eine fest verbundene, stabile, abriebfeste Oberfläche auf dem Untergrund. Wird vorrangig zur Herstellung von Hohlkehlen, zur Ausbesserung von Fehlstellen und das Herstellen von Gefälleflächen wie z. B. in bodengleichen Duschen eingesetzt. Kann in einem Arbeitsgang mit Schichtdicken bis 100 mm verarbeitet werden.

| Art.-Nr. | VE    | Menge/Palette | pro kg |
|----------|-------|---------------|--------|
| 16000008 | 25 kg | 1.050 kg      |        |

## Bauchemie – Minerals

### OX-FÜNF/S

Flexibler Schnellklebemörtel  
C2 FT S1



Scannen und  
mehr erfahren

OX-FÜNF/S ist ein leistungsfähiger, zementbasierter, flexibler Kleber mit schneller Festigkeitsentwicklung. Er besitzt eine schnelle kristalline Wasserbindung und ist besonders für beheizte Flächen geeignet. Leichte und einfache Verarbeitung für innen und außen machen ihn aus und er übertrifft die Anforderungen der EN 12004 in der Klasse C2 FT S1. Sehr hohe Haftung auf den meisten Bauuntergründen.

| Art.-Nr. | VE    | Menge/Palette | pro kg |
|----------|-------|---------------|--------|
| 16000016 | 25 kg | 1.050 kg      |        |

### OX-EPOX

Klebe- und Fugenmörtel



Scannen und  
mehr erfahren

Ideal für keramische Beläge mit starken mechanischen und chemischen Belastungen

| Art.-Nr. | Ausführung         | VE           | pro kg |
|----------|--------------------|--------------|--------|
| 16000010 | OX-Epox dunkelgrau | 6,5 kg Eimer |        |
| 16000011 | OX-Epox hellgrau   | 6,5 kg Eimer |        |
| 16000012 | OX-Epox mittelgrau | 6,5 kg Eimer |        |
| 16000013 | OX-Epox dunkelgrau | 2,5 kg Eimer |        |
| 16000014 | OX-Epox hellgrau   | 2,5 kg Eimer |        |
| 16000015 | OX-Epox mittelgrau | 2,5 kg Eimer |        |

### OX-FEINFUGE HYDCON

Mineralische Feinfuge  
nach CG2 WA und DIN EN 13888  
für innen und außen



Scannen und  
mehr erfahren

Zementärer feiner Fugenmörtel, schnell erhärtend, zum Verfugen von allen Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich

| Art.-Nr. | Ausführung  | VE            | pro kg |
|----------|-------------|---------------|--------|
| 27000019 | silbergrau  | 5 kg Gebinde  |        |
| 27000020 | silbergrau  | 10 kg Gebinde |        |
| 27000021 | mittelgrau  | 5 kg Gebinde  |        |
| 27000022 | mittelgrau  | 10 kg Gebinde |        |
| 27000023 | grau        | 5 kg Gebinde  |        |
| 27000024 | grau        | 10 kg Gebinde |        |
| 27000025 | anthrazit   | 5 kg Gebinde  |        |
| 27000026 | anthrazit   | 10 kg Gebinde |        |
| 27000027 | pegamon     | 5 kg Gebinde  |        |
| 27000028 | strandbeige | 5 kg Gebinde  |        |
| 27000029 | balibraun   | 5 kg Gebinde  |        |

## Bauchemie – Grundierungen und Anstriche

### OX-SVA Spezialvoranstrich



Scannen und  
mehr erfahren

OX-SVA wird als Spezialvoranstrich für saugende und nichtsaugende Untergründe verwendet, auf denen selbstklebende oxiegen Abdichtungs- und Entkopplungssysteme wie z.B. BIBER-BD20/SK, PANTHER-IQ200, PANTHER-QE30/SK aufgebracht werden sollen. Erhöht deutlich die Verbundhaftung.

| Art.-Nr. | VE   | Menge/Palette | pro l |
|----------|------|---------------|-------|
| 15000053 | 10 l | 600 l         |       |
| 15000054 | 5 l  | 640 l         |       |
| 15000066 | 1 l  | -             |       |

### OX-UG Universalgrundierung



Scannen und  
mehr erfahren

OX-UG wird zur Vorbereitung saugender Untergründe (Putze, Beton, Ausbauplatten etc.) für die nachfolgende Verlegung von Fliesen oder den Einbau von Flächenabdichtungen eingesetzt.

| Art.-Nr. | VE   | Menge/Palette | pro l |
|----------|------|---------------|-------|
| 15000049 | 20 l | 540 l         |       |
| 15000048 | 10 l | 600 l         |       |
| 15000050 | 5 l  | 640 l         |       |
| 15000064 | 1 l  | -             |       |

### OX-HG Haftgrund für nichtsaugende Flächen



Scannen und  
mehr erfahren

OX-HG wird als Haftbrücke auf nichtsaugenden Untergründen (z.B. alte Fliesenbeläge, etc.) für die nachfolgende Weiterbearbeitung mit Ausgleichsmassen, den Einbau von Flächenabdichtungen oder Entkopplungssystemen und das Verlegen von Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren, eingesetzt.

| Art.-Nr. | VE    | Menge/Palette | pro l |
|----------|-------|---------------|-------|
| 15000056 | 5 l   | 640 l         |       |
| 15000055 | 2,5 l | 500 l         |       |
| 15000065 | 1 l   | -             |       |

### BIBER-VA KSK-Primer Spezial

Kalt zu verarbeitender, geruchsschwacher, lösungsmittelfreier Bitumen-Voranstrich mit Haftmittelzusatz und gutem Eindringvermögen. Wirkt staubbindend und als Haftvermittler für die nachfolgende BIBERTHENE-KSK Dichtbahn oder auch heiß- oder kaltflüssige Bitumenanstriche und -verklebungen.

| Art.-Nr. | VE   | Menge/Palette | pro l |
|----------|------|---------------|-------|
| 27000009 | 10 l | 500 l         |       |

## Bauchemie – Minerals

### OX-ZWEI/FK

Flüssigkomponente für OX-ZWEI und OX-ZWANZIG/2K



Scannen und mehr erfahren

Hochwertige Kunststoffdispersion zur Vergütung und Flexibilisierung zementärer Produkte wie OX-ZWEI und OX-ZWANZIG/2K.

| Art.-Nr. | VE  | Menge/Palette | pro l |
|----------|-----|---------------|-------|
| 15000006 | 8 l | 600 l         |       |
| 15000007 | 5 l | 500 l         |       |
| 15000067 | 1 l | 600 l         |       |

### OX-FDF

Flüssige Dichtfolie (grau und blau)  
Mindestabnahme: 20 Eimer



Scannen und mehr erfahren

Lösungsmittelfreie, silikonverträgliche Flüssigfolie zur flexiblen Abdichtung unter keramischen Belägen in Sanitär- und Feuchträumen. Zur Erkennung der einzelnen Schichten, und somit zur einfachen Schichtdickenkontrolle blau und grau eingefärbt. Einsetzbar zur Innenabdichtung für Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I an Wänden und W0-I bis W1-I auf Böden nach DIN 18534. Dichtbänder, Ecken und Manschetten werden mit OX-FDF einfach und funktions-sicher verklebt.

| Art.-Nr. | VE          | Menge/Palette | pro kg |
|----------|-------------|---------------|--------|
| 27000001 | 14 kg Eimer | 560 KG        |        |

### OX-MS1K

Spezialkleber auf Polymerbasis



Scannen und mehr erfahren

Zum sicheren, wasserdichten und beständigen Verkleben der Überlappungsstöße oder Dichtbänder in Verbindung mit BIBER-BD20 in Großküchen und ähnlichen Bereichen. Ferner zum flächigen Verkleben von unterschiedlichsten Materialien wie Holz, Beton, Stein, Putz, Kunststoff, PVC, Polyester und Metall wie z.B. Einlaufrippen. Universell anwendbarer, elastischer, einkomponentiger Spezialkleber und Fugenfüllstoff lösungsmittel- und isocyanatfrei.

| Art.-Nr. | VE     | Menge/VE | pro Stk. |
|----------|--------|----------|----------|
| 27000005 | 600 ml | 20 Stk.  |          |
| 27000004 | 310 ml | 20 Stk.  |          |



## **oxiegen**

Orientierung an der Leitlinie,  
jeden Tag noch ein wenig besser zu werden.

Nicht ausruhen auf den Lorbeeren von gestern, sondern mit stetigen Verbesserungen bei Produkten und Services zu Arbeitsvereinfachung beitragen. Mit intelligenten Entwicklungen unseren Handwerkskunden Zeit und Kosten sparen.

Und mit durchdachten Rezepturen gleichzeitig einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt leisten: Dieses Denken prägt uns – immer im Sinne unseres Gründers Heinfried Watermann.



## HIGHTECH FÜR HÖCHSTE EFFIZIENZ

Das digitale Zeitalter hat bei uns längst Einzug gehalten. Robotik und Automation, vernetzte Prozesse vom Einkauf bis zum Warenausgang und die Ausstattung mit modernster Computertechnik bilden dafür eine Hightech-Basis für höchste Effizienz.



## SELBERMACHEN VOR ZUKAUFEN

Produced by oxiegen – die eigene Fertigung ist ein bedeutender Baustein unserer Alles-aus-einer-Hand-Strategie: Wir produzieren die meisten unserer Produkte mit allen dazugehörigen Komponenten selbst. Das garantiert Harmonie im System – von Anfang an und konform mit DIN und Co.

## MIT DEN KÖPFEN UNSERER KUNDEN DENKEN

Wir wollen nicht alles neu erfinden, aber Bestehendes stetig verbessern. Das ist Entwicklung bei oxiegen. Kontinuierlicher Dialog und Austausch mit unseren Kunden sind dabei die Quellen kreativer Initiativen für Weiter- und Neuentwicklungen.



## DENKFABRIK UND TRANSFER-ZENTRUM

oxiegen hat ein eigenes Zuhause für die Entwicklung neuer Ideen und intelligenter Produkte geschaffen: das Kompetenzzentrum. Hier haben Kunden Gelegenheit, sich mit Experten auszutauschen und sich mit oxiegen-Produkten praxisnah vertraut zu machen.

Impressum

Fotos  
Deutsche Fliese/Ströher Living, Deutsche Fliese/Villeroy & Boch, Deutsche Fliese/NordCeram, Deutsche Fliese/Klingenberg, Deutsche Fliese/AGROB BUCHTAL, fotodesignfreitag und westend61.de

Design  
Komma Design

Druck  
Machradt Graphischer Betrieb KG

## Sonderprodukte

### BIBERTHENE-KSK

Kaltselfstklebende  
Polymerbitumenbahn  
100 cm breit




Scannen und  
mehr erfahren

BIBERTHENE-KSK schützt erdberührte Bauteile nach DIN 18533 Teil 2 dauerhaft im Anwendungsbereich W1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser) und W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden) und kann als Wasserdampfsperre im Bodenbereich unter Estrichen eingesetzt werden. Auch nutzbar als Abdichtung nach DIN 18531 für Balkone, Loggien und Laubengänge. Anwendbar auf senkrechten und waagerechten Flächen, Bodenplatten und Fundamenten.

| Art.-Nr. | VE                | Menge/Palette      | pro lfm |
|----------|-------------------|--------------------|---------|
| 11000001 | 15 m <sup>2</sup> | 225 m <sup>2</sup> |         |

### BIBERBAND-KF120

Systemdichtband  
12 cm breit



Scannen und  
mehr erfahren

Universell einsetzbares Dichtband. Zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich, in Verbindung mit Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten. Ferner zum Abdichten der Stöße in Abdichtungen aus BIBER-TB40, BIBER-BD20 und BIBER-BD20 plus.

| Art.-Nr. | VE     | Menge/Palette | pro lfm |
|----------|--------|---------------|---------|
| 13000007 | 50 lfm | 9.600 m       |         |

### OX-BUTYL

Dichtband  
mit einseitiger Butylklebeschicht  
10 cm breit




Scannen und  
mehr erfahren

OX-BUTYL ist einseitig mit einer thermoplastischen, hochelastischen Schicht aus Butyl-Kautschuk mit überlappender Papierabdeckung beschichtet. Zur Abdichtung von Anschlussfugen in Bädern, Duschen und im Wohn- und Objektbereich. Zum einfachen Abdichten der Stoßfugen in den Dichtschichten aus BIBER-TB40 und BIBER-BD20 im Innen- und Außenbereich. Zur Abdichtung im Lüftungs- und Klimabau sowie im Fassaden- und Dachbereich.

| Art.-Nr. | VE     | Menge/Palette | pro lfm |
|----------|--------|---------------|---------|
| 27000003 | 25 lfm | 5.000         |         |

### OX-DRAIN

Dünnbett-Drainage  
und Entkopplungsplatte



Scannen und  
mehr erfahren

OX-DRAIN wird als lose verlegbares Element geliefert. Jedes Element besteht aus 12 Noppen-teilen, die mittels einem hochfesten Drainagevlies verbunden sind. Das zusammengeklappt gelieferte Element wird vor Ort nach zwei Seiten aufgeklappt und deckt somit eine Fläche von 1,45 qm ab. Flächen, die mit OX-Drain belegt werden, bedürfen in der Regel einer funktionierenden Abdichtung. Wir empfehlen dafür eine unserer hochwertigen und seit mehr als einhalb Jahrzehnten bewährten BIBER Dichtbahnen.

| Art.-Nr. | VE                  | Menge/Palette      | pro m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 12000008 | 1,45 m <sup>2</sup> | 116 m <sup>2</sup> |                    |

### OX-SFM

Spezialfugenmasse  
Produkt- und Farbliste  
1 kg Eimer oder 310 ml Kartusche



Spezial-Fugenmasse für den Innenbereich, gebrauchsfertig, in der Kartusche oder im Eimer.  
**Nur auf Anfrage und in Standardfarben!**

## Zubehör

### OX-VISKOSESCHWAMM



| Art.-Nr. | VE     | Stk. |
|----------|--------|------|
| 17000003 | 1 Stk. |      |

### OX-MULTICLEAN-SCHWAMM



| Art.-Nr. | VE     | Stk. |
|----------|--------|------|
| 17000002 | 1 Stk. |      |

### OX-WH WASHHILFE

100 ml Inhalt



| Art.-Nr. | VE     | Stk. |
|----------|--------|------|
| 17000007 | 1 Stk. |      |

### OX-RC REINIGUNGSCREME

250 ml Inhalt



| Art.-Nr. | VE     | Stk. |
|----------|--------|------|
| 17000008 | 1 Stk. |      |

### FUGENGLÄTTER



| Art.-Nr. | VE     | Stk. |
|----------|--------|------|
| 17000004 | 1 Stk. |      |

### PROFI GUMMIFUGBRETT




| Art.-Nr. | VE     | Stk. |
|----------|--------|------|
| 17000005 | 1 Stk. |      |

### PROFI MISCHQUIRL

Mit 14er Gewindekopf und 120 mm Doppelflügelrührkorb für beste Mischergebnisse.

| Art.-Nr. | VE     | Stk.              |
|----------|--------|-------------------|
| 27000017 | 1 Stk. | Preis auf Anfrage |


## AUSSENDIENST

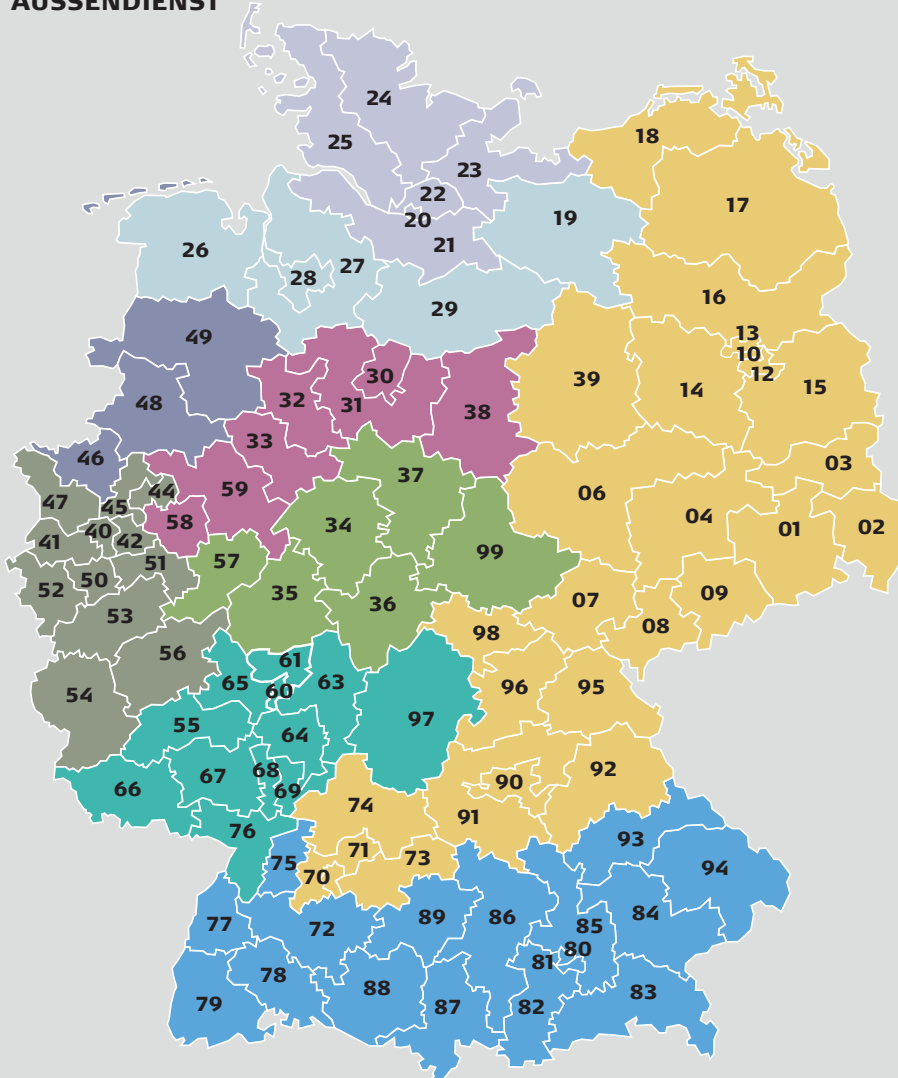


- Adam Kaczmarczyk/Vertriebsleitung  
 +49 0160 97526710  
 ak@oxiegen.de
  
- Klaus Noffz/Objektberatung  
 +49 0171 2942165  
 kn@oxiegen.de
  
- Zentrale Betreuung  
 +49 05252 9777170  
 info@oxiegen.de
  
- Carsten Strohmeier  
 +49 0171 9230457  
 cs@oxiegen.de
  
- Udo Häring  
 +49 0170 3191941  
 uh@oxiegen.de
  
- Benedikt Niemann  
 +49 0151 64596475  
 bn@oxiegen.de
  
- Wolfgang Brinkmann  
 +49 0160 5490368  
 wb@oxiegen.de
  
- Eik Bohry  
 +49 0170 6668908  
 eb@oxiegen.de
  
- Zentrale Betreuung  
 +49 05252 9777170  
 info@oxiegen.de

# oxiegen

Ihr direkter Draht zu uns

 Rufen Sie uns an:  
+49 5252 977717-0

 Schicken Sie eine Mail:  
info@oxiegen.de

 Anwendungstechnik Oliver Müller  
+49 5252 977717-24  
+49 151 645 96112